



BERNSTEIN Kabina prysznicowa EX109

Instrukcja montażu

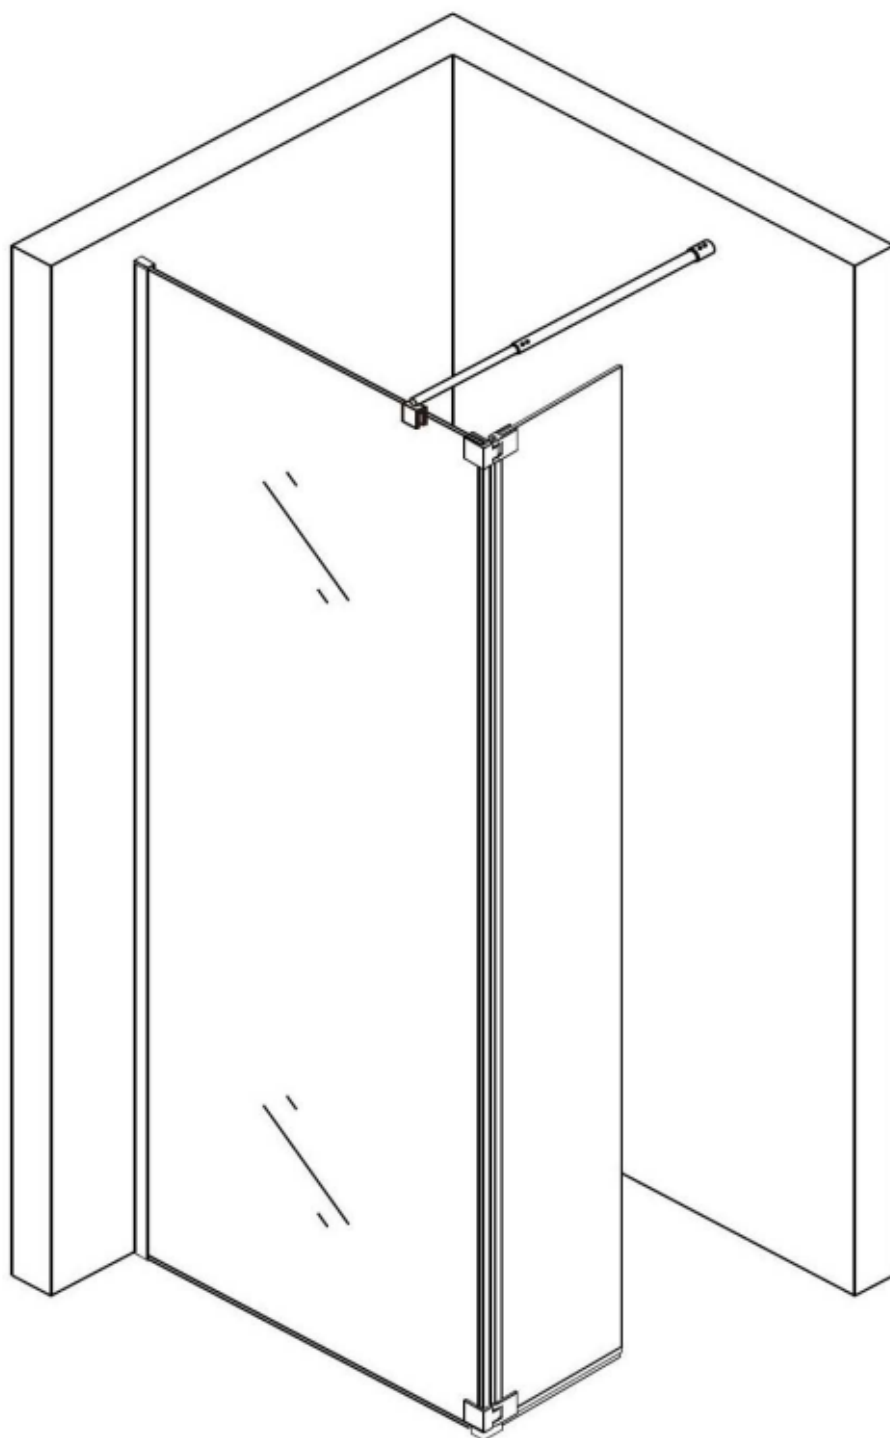


Gratulujemy i dziękujemy za zakup kabiny prysznicowej firmy Bernstein!

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA




Ołówek



Śrubokręt krzyżakowy




Wiertarka




Silikon



Poziomica



Młotek gumowy



Klucz imbusowy





Centymetr

WSKAZÓWKI

Należy pamiętać, że niektóre z naszych modeli kabiny prysznicowych nadają się do montażu dwustronnego. W takim przypadku szkło, które może być używane po obu stronach, nie jest oznakowane.

Należy zwrócić uwagę na następujące wymiary!

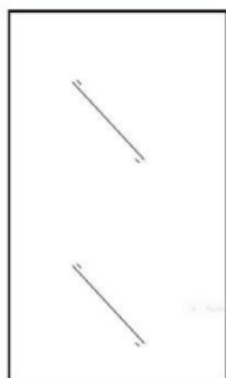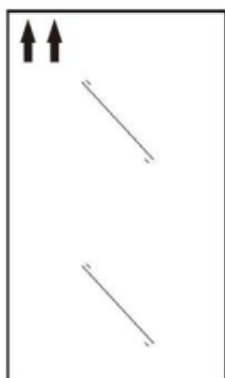


Wymiary kabiny	Długość A
800 x 2000 mm	785 - 800 mm
900 x 2000 mm	885 - 900 mm
1000 x 2000 mm	985 - 1000 mm
1100 x 2000 mm	1085 - 1100 mm
1200 x 2000 mm	1185 - 1200 mm

1. Strzałki skierowane są w górę na zewnątrz
2. Bez strzałek - można używać po obu stronach

Wszystkie śruby stykające się z szybą powinny być dokręcane wyłącznie ręcznie.

Wartość orientacyjna dla pozycjonowania profili przyściennych podczas korzystania z brodzika wynosi ok 15 mm. od zewnętrznej krawędzi profilu do zewnętrznej krawędzi brodzika / lub wartość odległości A zgodnie z rysunkiem.


ZAWARTOŚĆ KOMPLETU

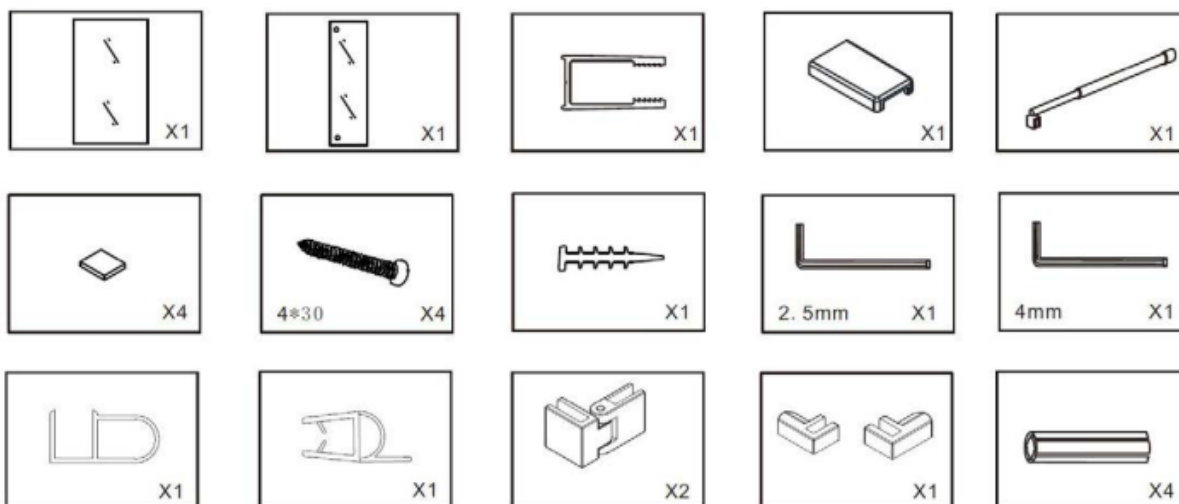

MONTAŻ

Umieść profil aluminiowy na ścianie, wyrównaj go tak, jak pokazano na poniższym rysunku, używając poziomicy i zaznacz otwory ołówkiem.


Wywierć otwory i przykręć profil za pomocą śrub. Należy używać wyłącznie kołków i wkrętów odpowiednich do danej ściany.

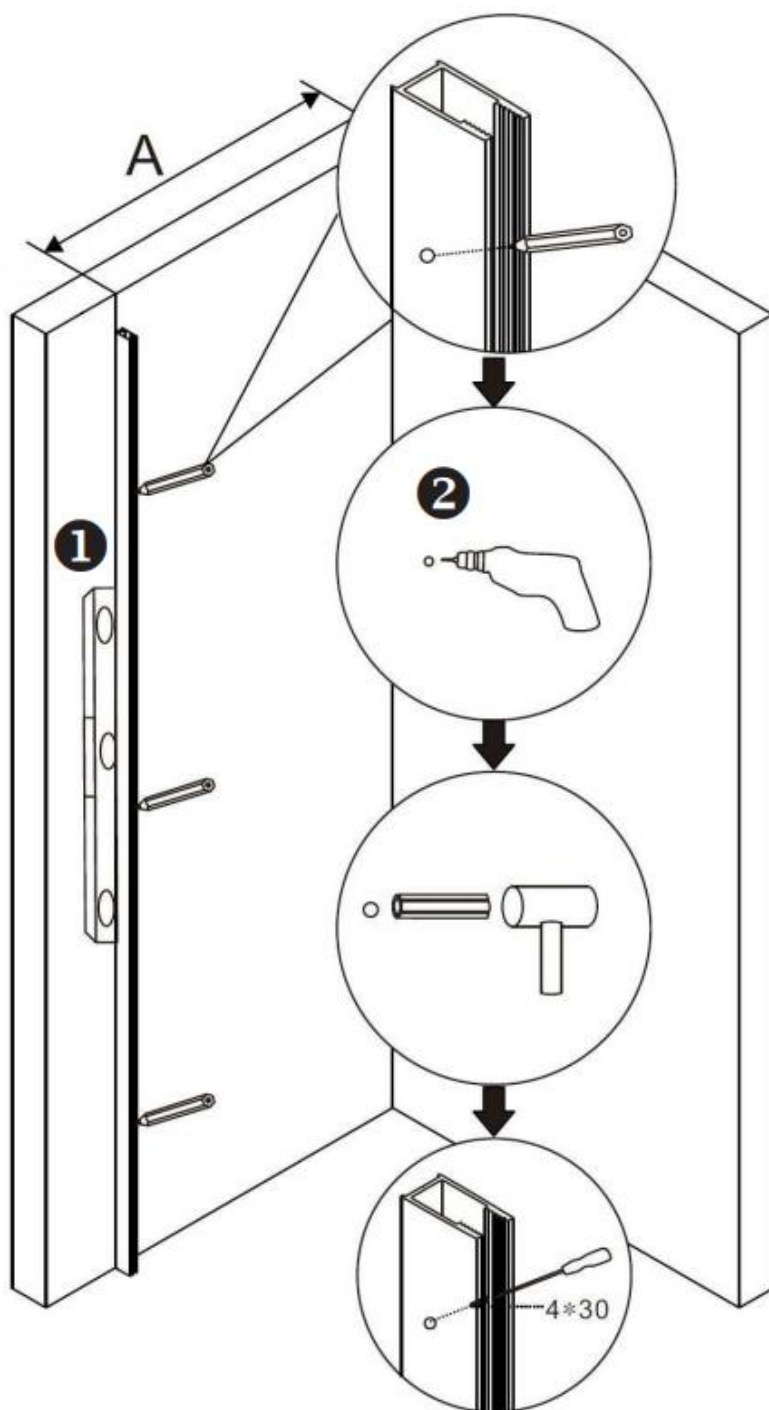


1. Umieść małe gumowe wsporniki pod elementem szklanym, jak pokazano na poniższej ilustracji. Zapobiegają one powstawaniu naprężeniom w szkłe. Nadmiar należy usunąć przed silikonowaniem, za pomocą noża.
2. Teraz wsuń element szklany do profilu aluminiowego.

Ważna uwaga:


Wewnętrzna strona szklanego elementu jest pokryta nanopowłoką, a zewnętrzna jest oznaczona. (Nieoznaczone elementy szklane są powlekane z obu stron i mogą być montowane dwustronnie).

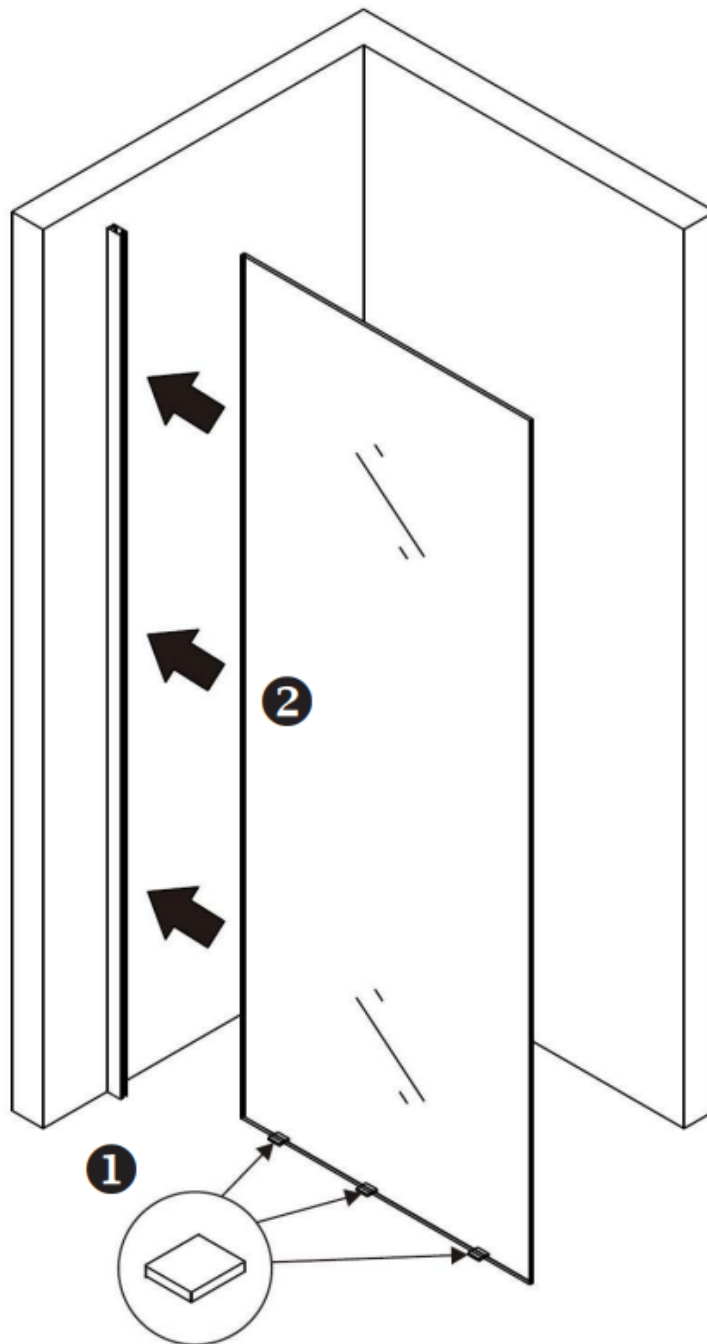


1. Włóż uszczelkę od wewnątrz, pomiędzy element szklany i profil aluminiowy.

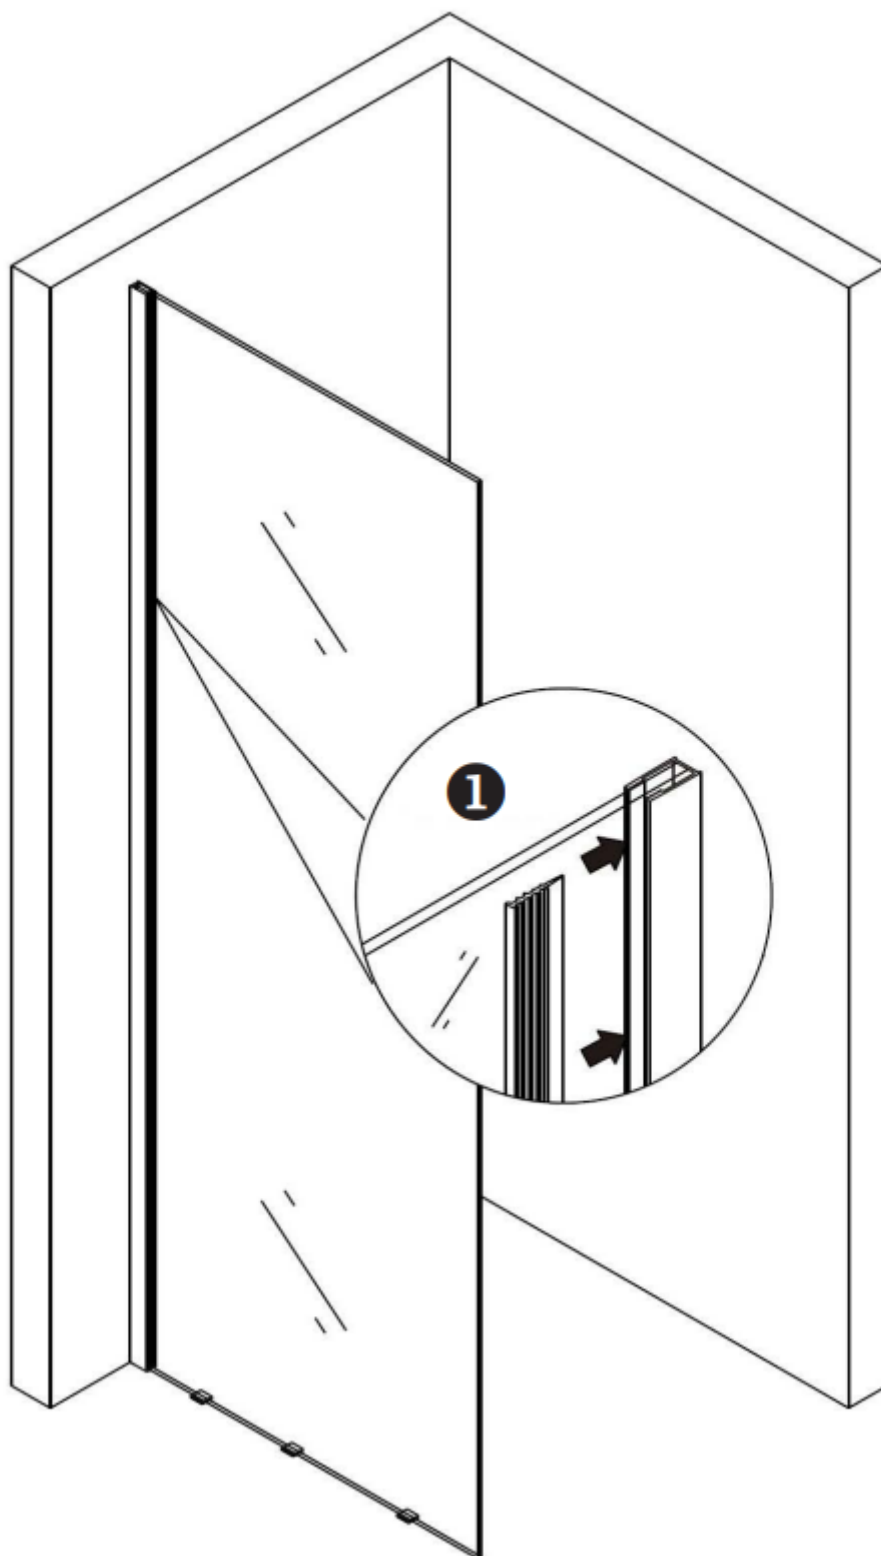


1. Teraz umieść drążek stabilizujący między ścianą a szybą i przykręć go, jak pokazano na poniższej ilustracji.
2. Umieść jeden z plastikowych wsporników narożnych zgodnie z jego wariantem konstrukcyjnym.

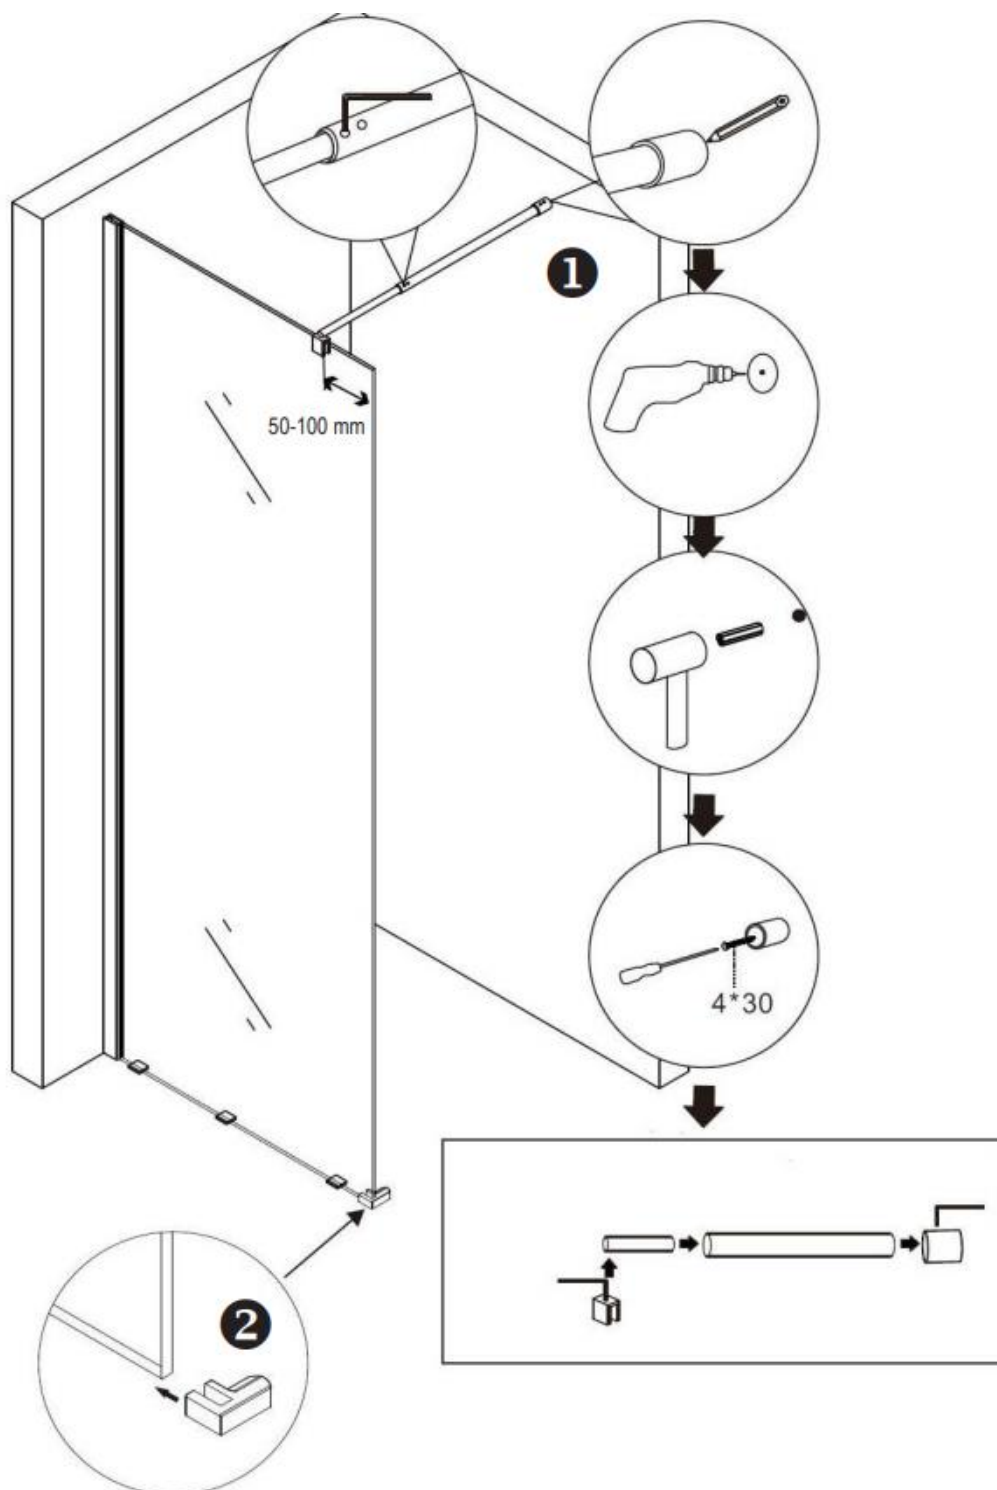

1. Zamontuj uszczelkę na spodzie małego elementu szklanego.
2. Przymocuj górne i dolne zawiasy do szklanego skrzydła.
3. Włóż uszczelkę między zawiasy po wewnętrznej stronie małego elementu szklanego.

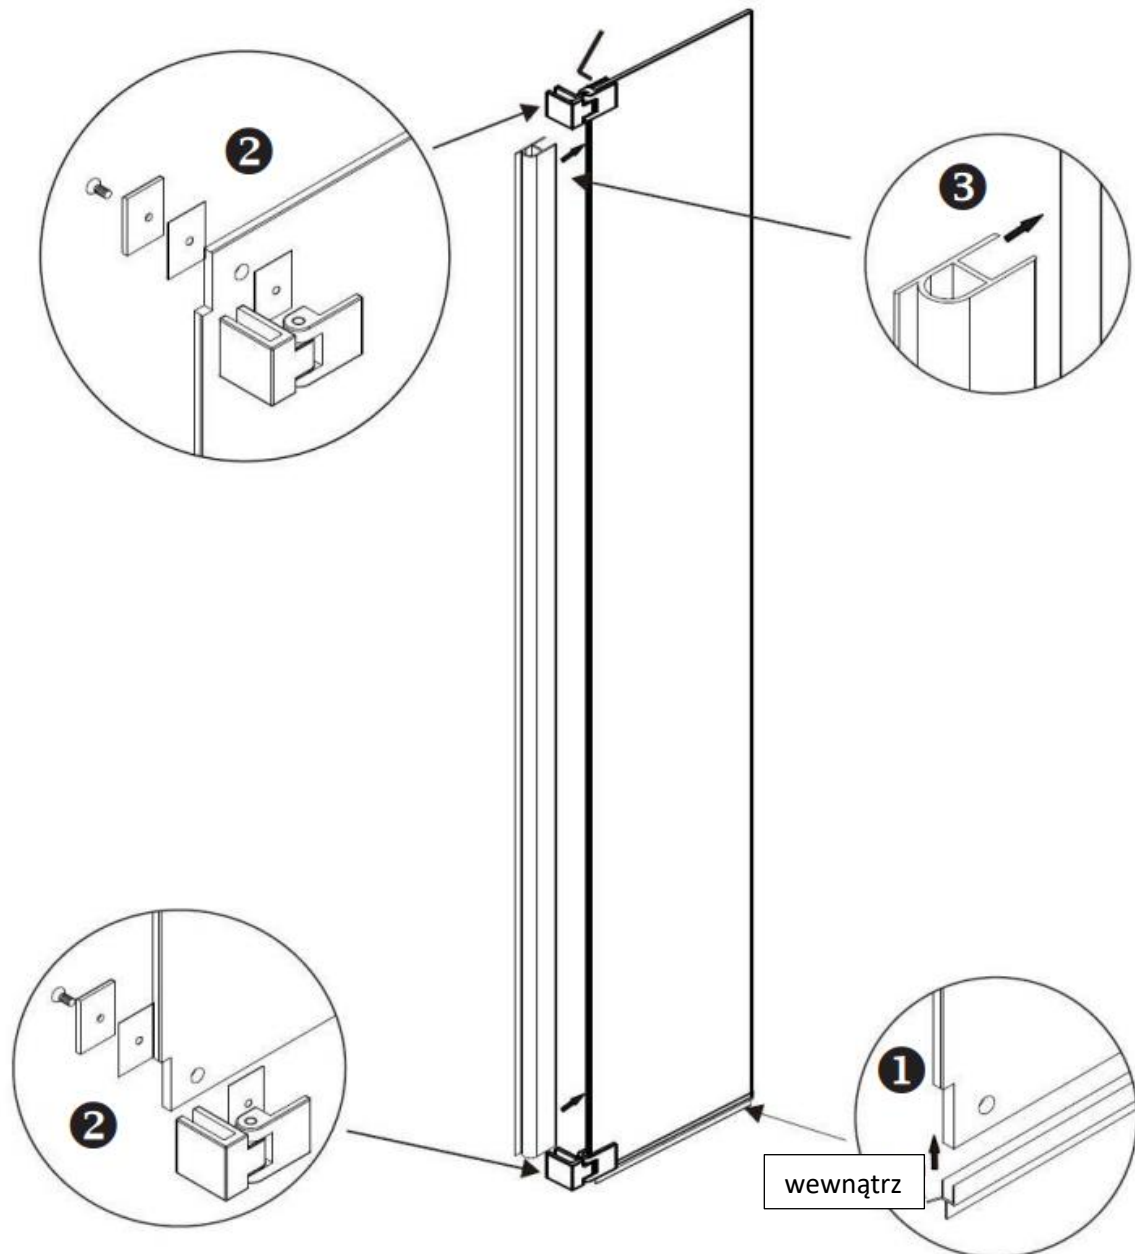

1. Zamontuj zawiasy do stałego elementu szklanego.
2. Umieść uszczelkę pomiędzy zawiasami na stałym elemencie szklanym.
3. Załóż zaślepkę na profilu ściennym.
4. Uszczelnij profil ścienny i stały element szklany silikonem.

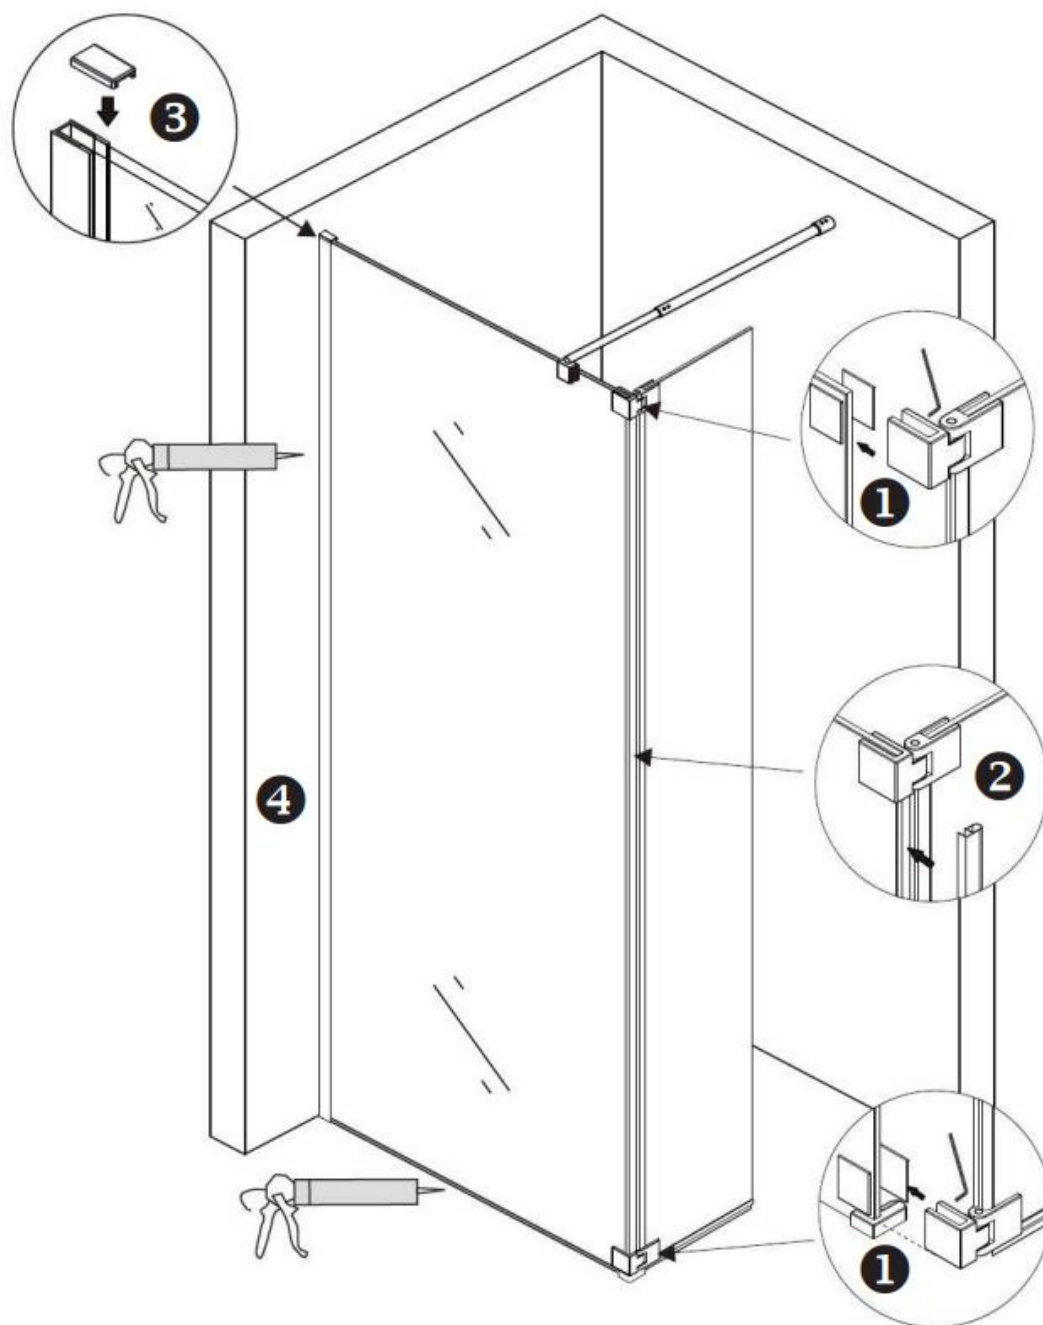

KONSERWACJA:

1. Do czyszczenia profili i szkła kabiny prysznicowej należy używać wyłącznie miękkich ściereczek i czystej wody.
2. Do czyszczenia kabiny prysznicowej nie należy używać żrących chemikaliów ani środków czyszczących. Unikać czyszczenia przedmiotami, które mogą spowodować zarysowania.
3. W przypadku uporczywych plam można użyć środka czyszczącego o niskim stężeniu octu, spłukując go następnie dużą ilością wody.
4. Elementy prysznicowe należy regularnie przecierać wilgotną bawełnianą ściereczką.
5. Nie należy czyścić kabiny prysznicowej środkiem do czyszczenia toalet! Jeśli środek do czyszczenia toalet przypadkowo rozprysnie się na kabinę prysznicową, należy natychmiast spłukać miejsce czystą wodą.
6. Jeśli drzwi prysznicowe nie zamykają się płynnie, należy natychmiast skontaktować się ze specjalistą.
7. Nie zamykaj drzwi prysznicowych na siłę.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Do czyszczenia drzwi prysznicowych nie należy używać twardych ani szorstkich przedmiotów. Nie uderzać w drzwi prysznicowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu i obrażeniom ciała.
2. Nie wieszaj ani nie mocuj ciężkich przedmiotów do kabiny prysznicowej.
3. Drzwi kabiny prysznicowej należy otwierać powoli i ostrożnie, aby zapobiec uderzeniu drzwiami o przedmioty i ich uszkodzeniu.
4. Należy upewnić się, że kabina prysznicowa jest dobrze wentylowana, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

PIELĘGNACJA / CZYSZCZENIE:

1. Regularnie sprawdzaj kabinę prysznicową.
2. Naprawiaj lub wymieniaj uszkodzone elementy.
3. Natychmiast wymieniaj luźne lub uszkodzone uszczelki PVC, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.
4. Regularnie usuwaj kurz i brud i oliw elementy ślizgowe lub toczne.

OSTRZEŻENIE:

1. Nie trzymaj się kabiny prysznicowej ani nie opieraj się o nią, aby zapobiec upadkom i obrażeniom.
2. Należy zachować ostrożność, jeśli podłoga w kabinie prysznicowej jest mokra.
3. Nie należy pozwalać dzieciom, osobom starszym lub niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo na samodzielne wchodzenie do kabiny prysznicowej.
4. Należy regularnie czyścić kabinę prysznicową, aby zapobiec zablokowaniu syfonu przez włosy lub brud.

Instrukcja obsługi ma charakter wyłącznie informacyjny.

Opisane produkty mogą zostać zaktualizowane w dowolnym momencie. Rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji aktualności.